


KBL 스냅 록 설치 베이스



재질: 폴리아미드 (PA)
 난연 성능: UL94-V0, 자기 소화 성능
 보호 등급 (IEC 60529): IP54, 방수/방진 기능을 위해
 실링 가스켓을 사용하고 적절한 고무 그로밋을
 선택해야 합니다 (DIN EN 60529:2000-09 규격 기준입니다)
 사용 온도 범위: -40°C ~ +90°C (고정 상태)
 특징: 할로겐 무함유, 실리콘 무함유
 절단 크기: 81 × 82mm
 KBL 높이: 38 mm


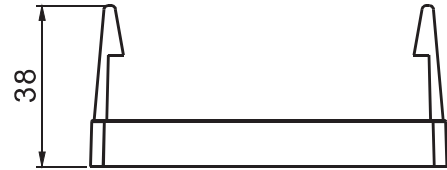


파트 번호 적용 가능 제품 주문 번호

KBL SNAP-6	KBL 6/1 KBL 6/4	040600
------------	--------------------	--------



치수

도면





파트 번호 적용 가능 제품 주문 번호

KBL SNAP-10	KBL 10/3 KBL 10/6	041000
-------------	----------------------	--------



파트 번호 적용 가능 제품 주문 번호

KBL SNAP-16	KBL 16/2 KBL 16/4 KBL 16/5 KBL 16/8	041600
-------------	--	--------

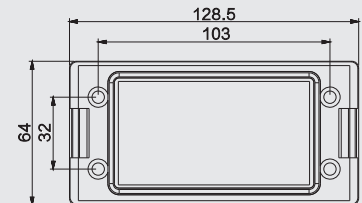

파트 번호 적용 가능 제품 주문 번호

KBL SNAP-24	KBL 24/4 KBL 24/5 KBL 24/7 KBL 24/10	042400
-------------	---	--------

