


CK-U20 : 방수 USB2.0 패널 커넥터 + USB2.0 케이블 500mm + USB2.0 슛놈 플러그

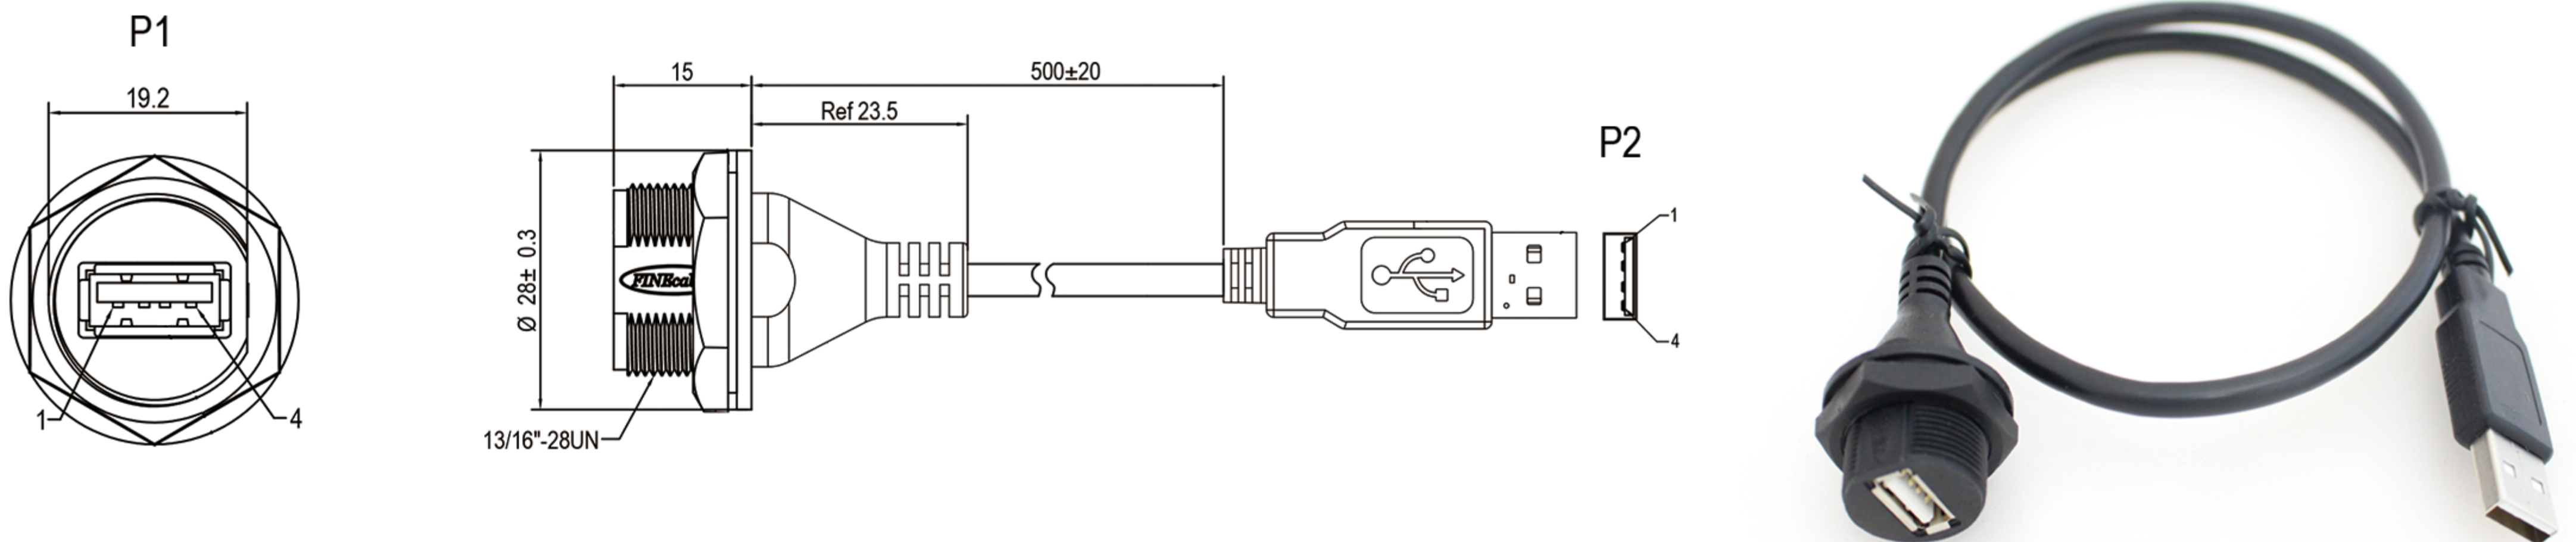

■ 일반 정보 (General Information)


RoHS IP67

CK-U20

허용 주위 온도 (Ambient temperature)	-20℃ ~ +80℃
커넥터 내부 (Connector insert)	PBT + GF
커넥터 핀 (Connector contact)	금도금 황동
커넥터 몸체 (Connector body)	PA + GF
결합 스크류 (Coupling nut/screw)	PA + GF
SR 몰딩 (SR over-molded)	TPU
씰링/오링 (Seal / O-ring)	FKM
절연저항 (Insulation resistance)	≥ 100MΩ
접촉저항 (Contact resistance)	≤ 30mΩ
섀딩 (Shielding)	섀드 제품
방수 방진 보호등급 (IP rating)	IP67 (체결된 상태)
플러그 (Plug)	Universal Serial Bus 2.0 (USB2.0 슛놈 플러그)

케이블


UL번호 (UL Style) : UL2725 – USB2.0 Cable
케이블 구조 (Cable Construction) :
28AWG*1pair(녹색,흰색) + 24AWG*2C(빨강,검정)
자켓 재질 (Jacket Material) : PVC
자켓 색상 (Jacket Color) : 검정색
자켓 외경 (Jacket Over Diameter) : 4.8mm

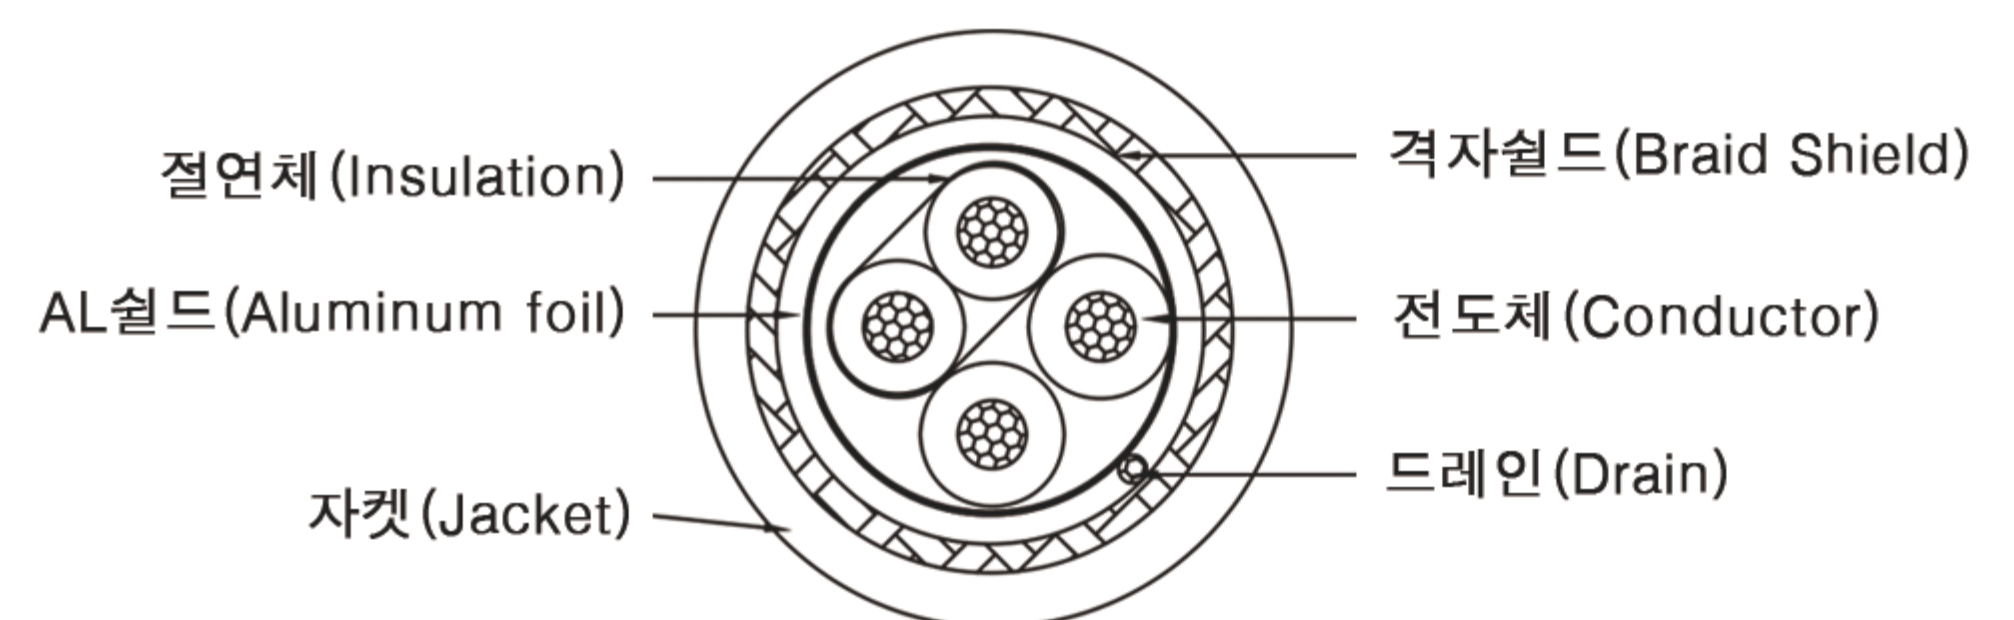

■ 세부 정보 (Detailed Information)

Contacts			정격 전류	정격 전압	
				A/C	D/C
USB 2.0	 A 타입 암놈	 A 타입 슛놈	1.5A	30V	30V

■ 패널 홀 가공 (Panel Cut-out Dimensions)

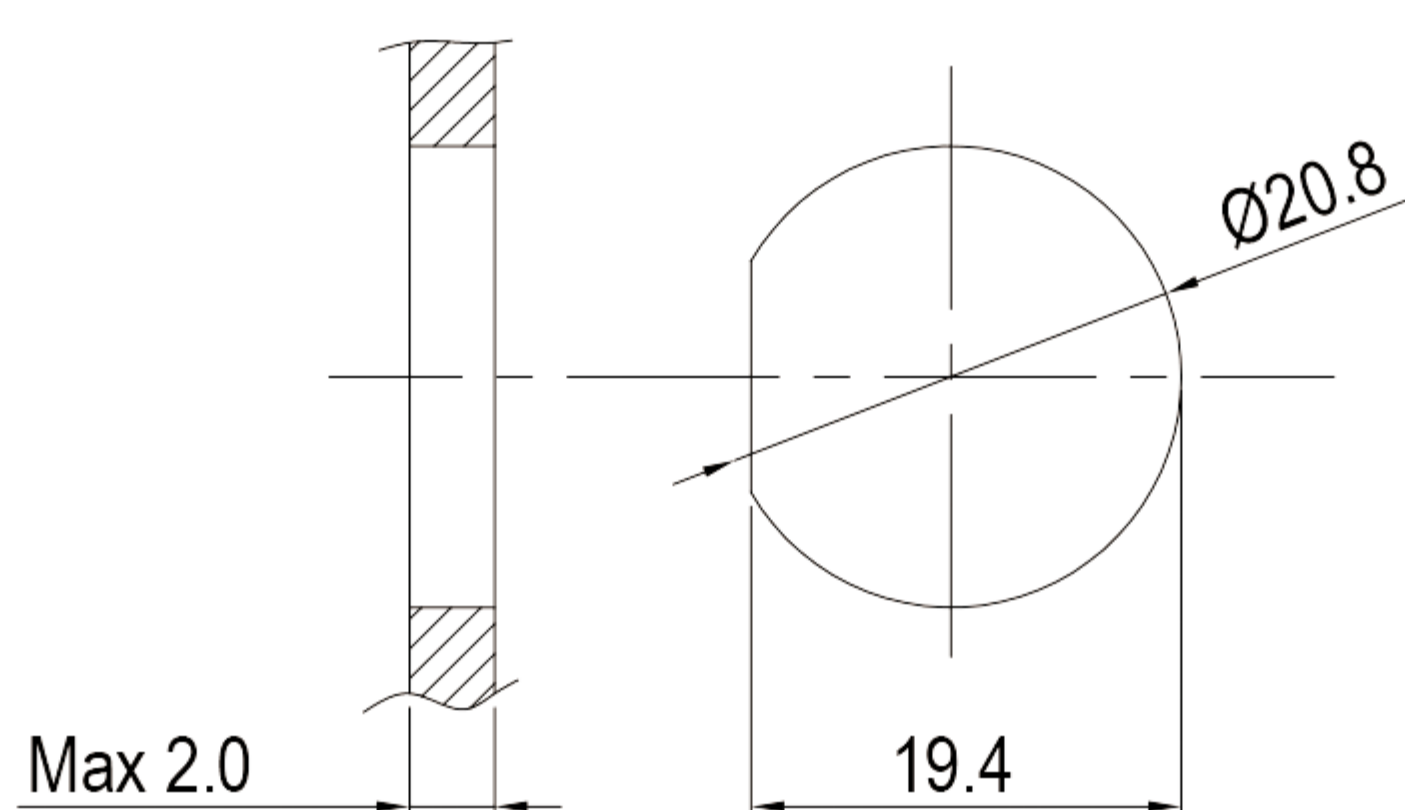

■ 와이어 리스트 (Wirelist)

P1		P2	
1	빨강	1	
2	흰색	2	
3	녹색	3	
4	검정	4	
Shell	드레인 + 격자섀드	Shell	