


KBL 6 분리형 프레임





액세서리: 분리형 코어 그로밋의 사양은 9.3.12-9.3.15을 참고하십시오

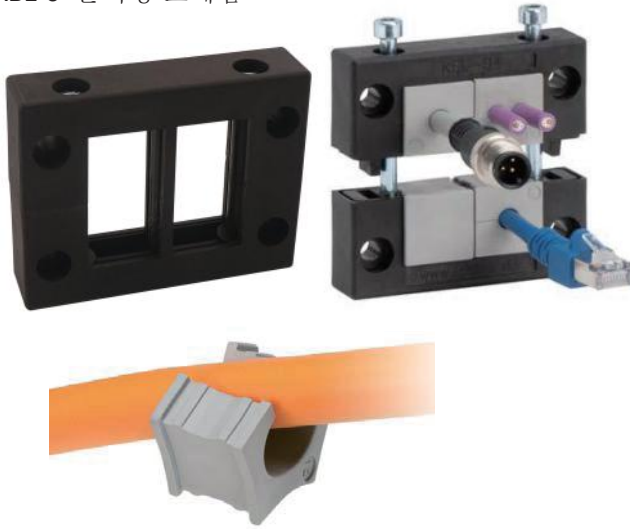

| 파트 번호   | KT 제품 구멍 개수 (소형/대형) | 주문 번호  |
|---------|---------------------|--------|
| KBL 6/1 | - / 1               | 040601 |

제품 사양은 9.3.12~9.3.15을 참고하십시오.

재질: 폴리아미드 (PA)  
 난연 성능: UL94-V0, 자기 소화 성능  
 보호 등급 (IEC 60529): IP54, 방수/방진 기능을 위해  
 실링 가스켓을 사용하고 적절한 고무 그로밋을  
 선택해야 합니다 (DIN EN 60529:2000-09 규격 기준입니다)  
 사용 온도 범위: -40°C ~ +90°C (고정 상태)  
 특징: 할로겐 무함유, 실리콘 무함유  
 KBL 높이: 17 mm  
 치수

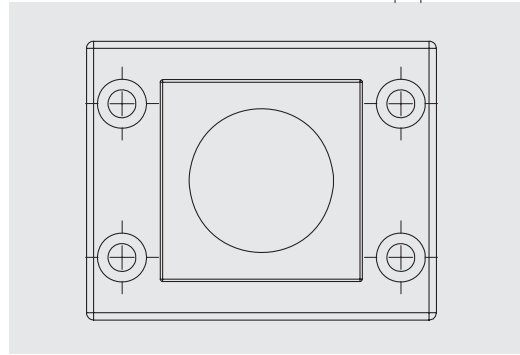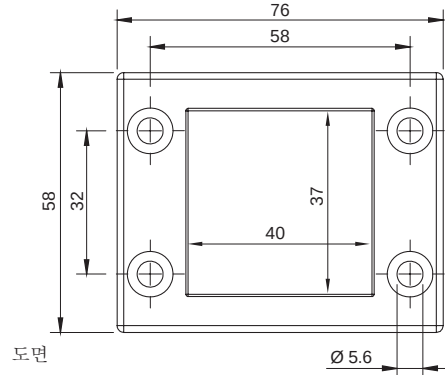

09

케이블 고정 플레이트

| 파트 번호   | KT 제품 구멍 개수 (소형/대형) | 주문 번호  |
|---------|---------------------|--------|
| KBL 6/4 | 4 / -               | 040604 |

제품 사양은 9.3.12~9.3.15을 참고하십시오.

