


CK-R10 : M12 4핀 슛놈 D코딩 실드+Cat.5E SFTP cable (2pair) 3M+RJ45 실드 플러그

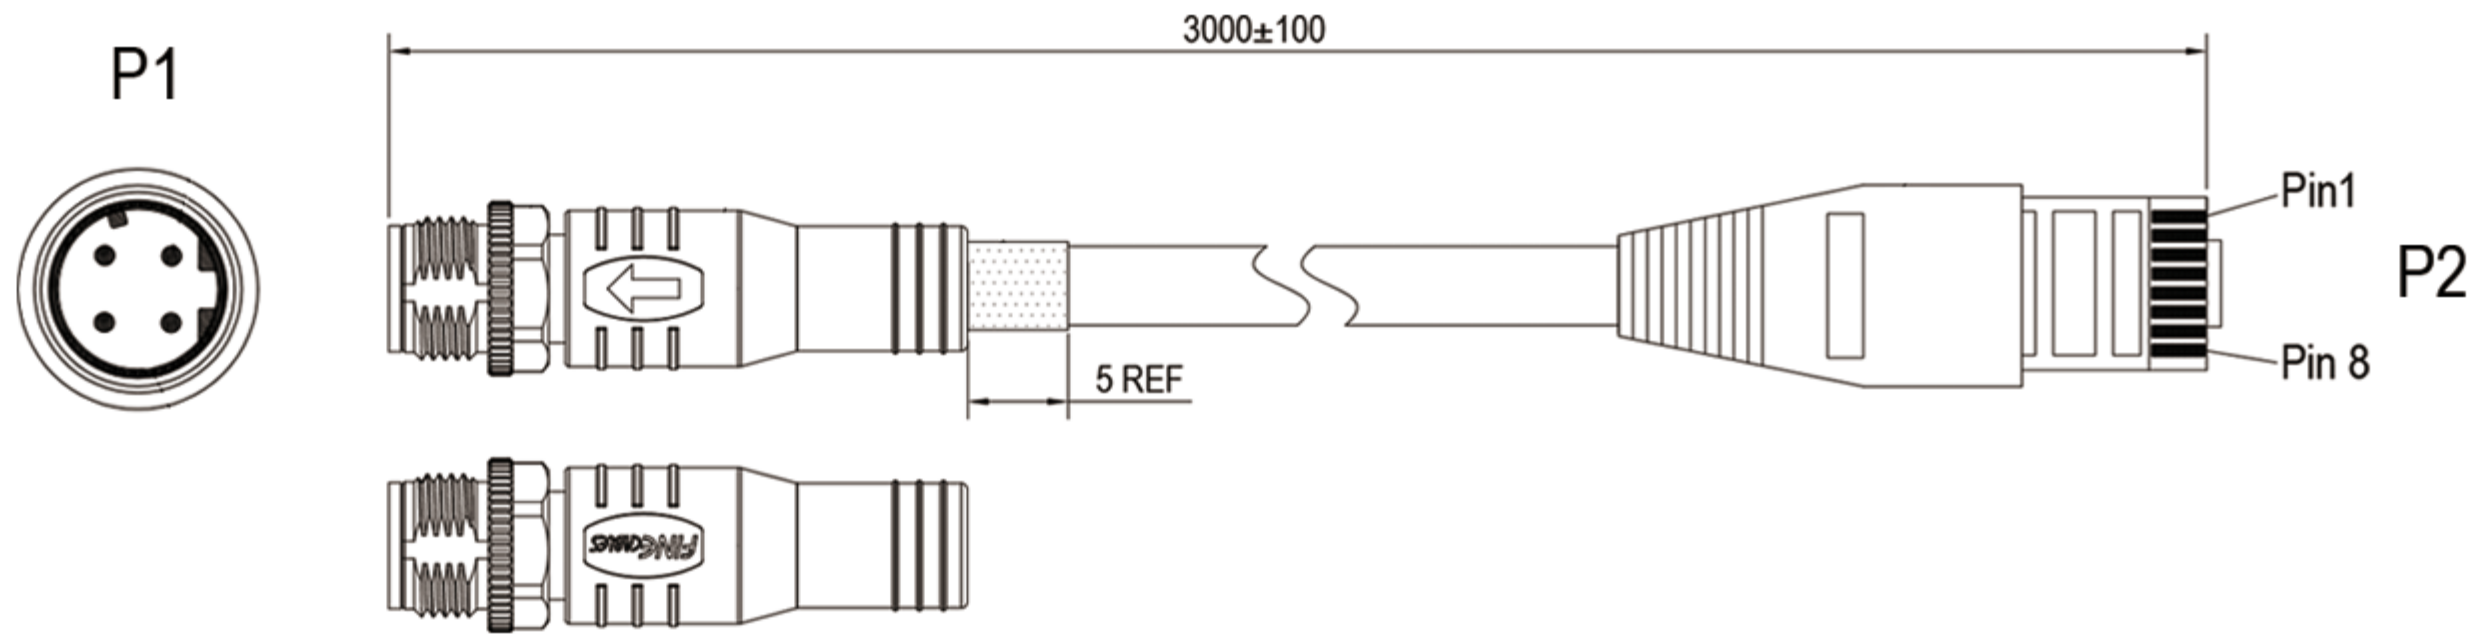

■ 일반 정보 (General Information)


UL[®] US CE RoHS IP67, IP68, IP69K

CK-R10

표준 (Standard) : IEC 61076-2-101 (M12 D코딩 부분)	
허용주위온도 (Ambient temperature)	-20℃ ~ +80℃ (유동환경) -40℃ ~ +80℃ (고정환경)
커넥터 내부 (Connector insert)	PA
커넥터 핀 (Connector contact)	금도금 황동
커넥터 몰딩 (Connector overmold)	TPU
커넥터 스크류 (Connector nut/screw)	니켈 도금 아연
절연저항 (Insulation resistance)	≥ 100MΩ
접촉저항 (Contact resistance)	≤ 5mΩ
실딩 (Shielding)	실드 제품
방수 방진 보호등급 (IP rating)	IP67, IP68, IP69K (체결된 상태)
내구성-결합시 (Mating endurance)	≥ 500 cycles
플러그 (Plug)	RJ45 슛놈 플러그 8P8C 실드타입

케이블

UL번호 (UL Style) : UL2835
카테고리 (Category No) : Cat.5E
케이블 구조 (Cable Construction) : Cat.5E SFTP 24AWG*2P (주황/흰주황, 녹색/흰녹색)
자켓 재질 (Jacket Material) : PVC
자켓 색상 (Jacket Color) : 검정색
자켓 외경 (Jacket Over Diameter) : 5.0mm

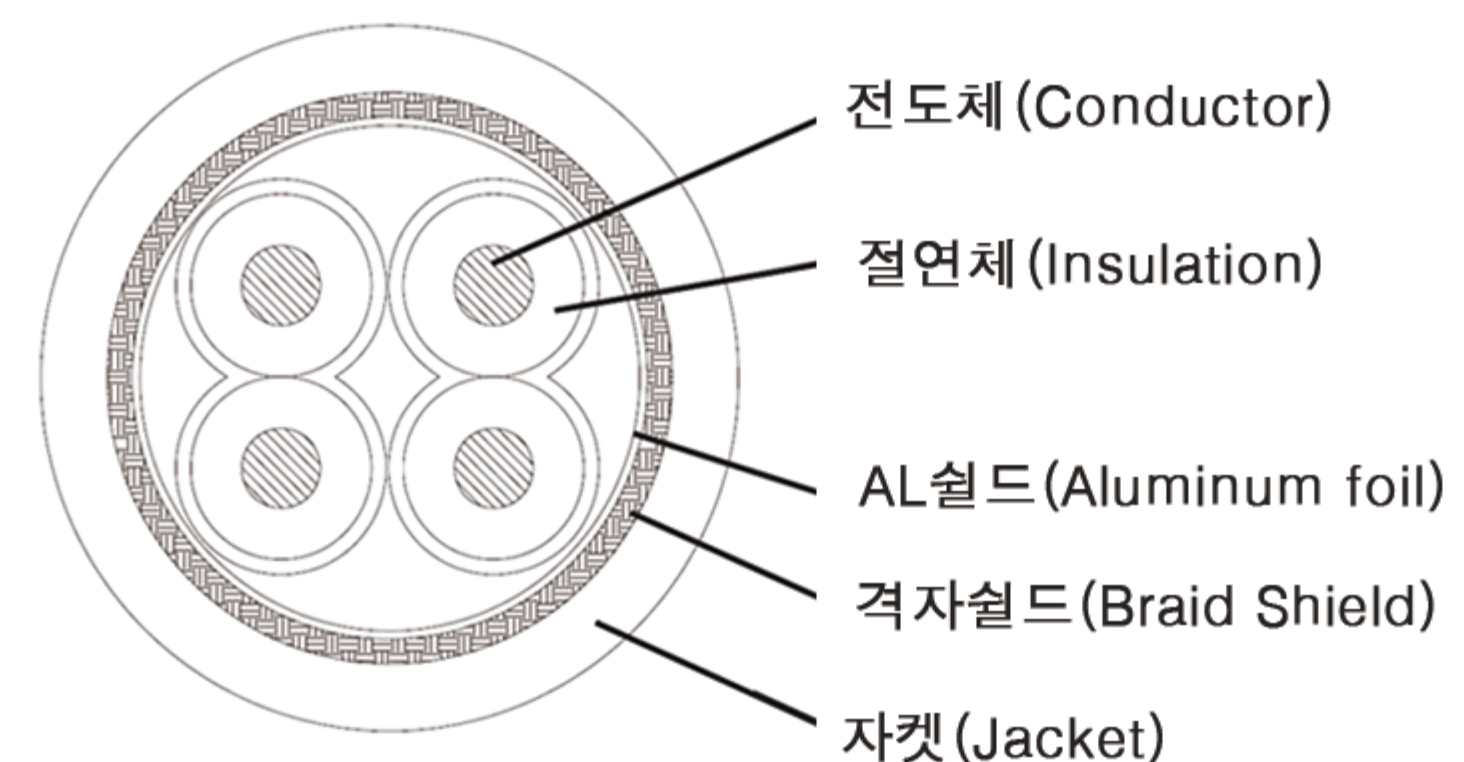

■ 세부 정보 (Detailed Information)

Contacts			정격 전류	정격 전압	
				A/C	D/C
M12 + RJ45	 M12 슛놈 4핀 D코딩	 RJ45 실드 플러그	1.5A	150V	150V

■ 와이어 리스트 (Wirelist)

P1		P2	
1	주황/흰주황	1	X
3	주황	2	X
2	녹색/흰녹색	3	X
4	녹색	6	X
Shell	격자 실드	Shell	