

KBL E 분리형 프레임



재질: 폴리아미드 (PA)

난연 성능: UL94-V0, 자기 소화 성능

보호 등급 (IEC 60529): IP54, 방수/방진 기능을 위해

실링 가스켓을 사용하고 적절한 고무 그로밋을

선택해야 합니다 (DIN EN 60529:2000-09 규격 기준입니다)

사용 온도 범위: -40°C ~ +90°C (고정 상태)

특징: 할로겐 무함유, 실리콘 무함유


KBL 높이: 17 mm

엑세서리: 분리형 코어 그로밋의 사양은 9.3.12~9.3.15를 참고하십시오.




파트 번호	절단 크기(mm)	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호
KBL E2	43 × 24	2 / -	040602
제품 사양은 9.3.12~9.3.15를 참고하십시오.			


도면



파트 번호	절단 크기(mm)	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호
KBL E3	65 × 24	3 / -	041003
제품 사양은 9.3.12~9.3.15를 참고하십시오.			

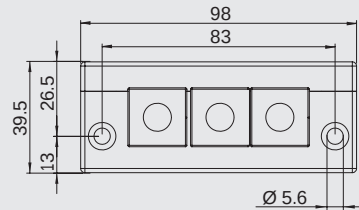

파트 번호	절단 크기(mm)	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호
KBL E4	86 × 24	4 / -	041604
제품 사양은 9.3.12~9.3.15를 참고하십시오.			

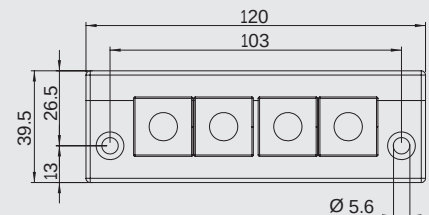

파트 번호	절단 크기(mm)	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호
KBL E5	112 × 24	5 / -	042405
제품 사양은 9.3.12~9.3.15를 참고하십시오.			

