


KBL 24-2MT 분리형 프레임



재질: 폴리아미드 (PA)
 난연 성능: UL94-V0, 자기 소화 성능
 보호 등급 (IEC 60529): IP54, 방수/방진 기능을 위해
 실링 가스켓을 사용하고 적절한 고무 그로밋을
 선택해야 합니다 (DIN EN 60529:2000-09 규격 기준입니다)
 사용 온도 범위: -40°C ~ +90°C (고정 상태)
 특징: 할로겐 무함유, 실리콘 무함유
 절단 크기: 126 × 110 mm
 KBL 높이: 17 mm


치수




도면




파트 번호	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호
KBL 24/30-2MT	30 / -	042234
제품 사양은 9.3.12~9.3.15을 참고하십시오.		

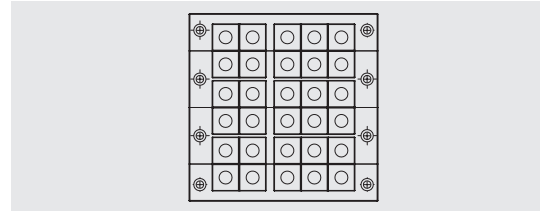


파트 번호	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호
KBL 24/27-2MT	26 / 1	042233
제품 사양은 9.3.12~9.3.15을 참고하십시오.		

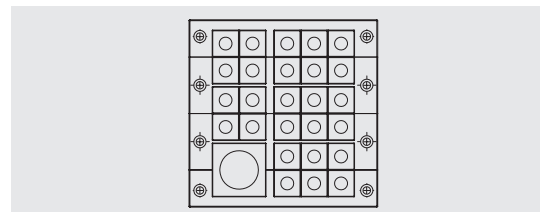


파트 번호	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호
KBL 24/24-2MT	22 / 2	042227
제품 사양은 9.3.12~9.3.15을 참고하십시오.		

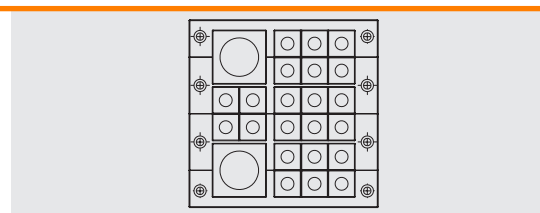

파트 번호	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호
KBL 24/21-2MT	18 / 3	042226
제품 사양은 9.3.12~9.3.15을 참고하십시오.		

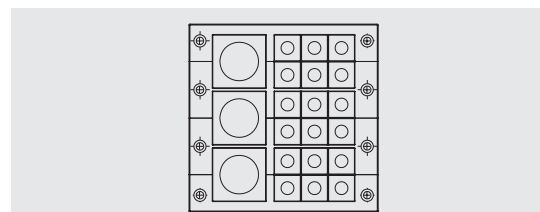

파트 번호	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호
KBL 24/12-2MT	6 / 6	042223
제품 사양은 9.3.12~9.3.15을 참고하십시오.		

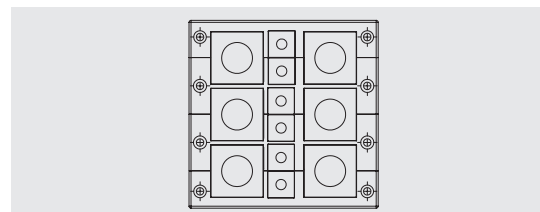

09

케이블 고정 플레이트