


KBL 24 detachable frame



액세서리: 분리형 코어 그로밋의 사양은 9.3.12-9.3.15을 참고하십시오.

재질: 폴리아미드 (PA)
난연 성능: UL94-V0, 자기 소화 성능
보호 등급 (IEC 60529): IP54, 방수/방진 기능을 위해
실링 가스켓을 사용하고 적절한 고무 그로밋을
선택해야 합니다 (DIN EN 60529:2000-09 규격 기준입니다)
사용 온도 범위: -40°C ~ +90°C (고정 상태)
특징: 할로젠 무함유, 실리콘 무함유
절단 크기: 37 × 110 mm
KBL 높이: 17 mm

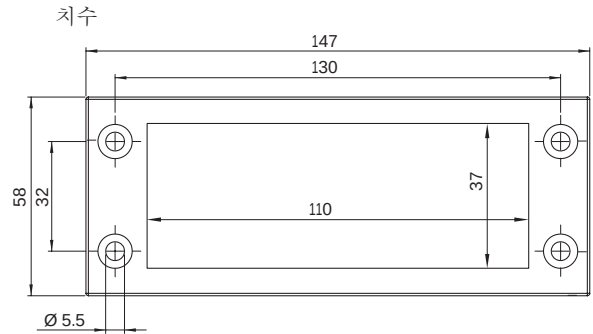

파트 번호	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호
KBL 24/10	10 / -	042241
제품 사양은 9.3.12~9.3.15을 참고하십시오.		

파트 번호	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호
KBL 24/7	6 / 1	042247
제품 사양은 9.3.12~9.3.15을 참고하십시오.		

파트 번호	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호
KBL 24/5	5 / -	042248
제품 사양은 9.3.12~9.3.15을 참고하십시오.		

파트 번호	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호
KBL 24/4	2 / 2	042244
제품 사양은 9.3.12~9.3.15을 참고하십시오.		

도면

