

KBL 24-MT 분리형 프레임



재질: 폴리아미드 (PA)

난연 성능: UL94-V0, 자기 소화 성능

보호 등급 (IEC 60529): IP54, 방수/방진 기능을 위해

실링 가스켓을 사용하고 적절한 고무 그로밋을

선택해야 합니다 (DIN EN 60529:2000-09 규격 기준입니다)


사용 온도 범위: -40°C ~ +90°C (고정 상태)

특징: 할로겐 무함유, 실리콘 무함유

절단 크기: 82 × 110 mm

KBL 높이: 17 mm

치수

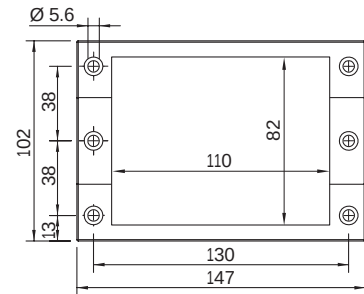

도면

파트 번호	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호	
KBL 24/20-MT	20 / -	042232	
제품 사양은 9.3.12~9.3.15을 참고하십시오.			
파트 번호	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호	
KBL 24/17-MT	16 / 1	042224	
제품 사양은 9.3.12~9.3.15을 참고하십시오.			
파트 번호	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호	
KBL 24/14-MT	12 / 2	042225	
제품 사양은 9.3.12~9.3.15을 참고하십시오.			
파트 번호	KT 제품 구멍 개수 (소형/대형)	주문 번호	
KBL 24/8-MT	4 / 4	042221	
제품 사양은 9.3.12~9.3.15을 참고하십시오.			