


KBL 스냅 록 설치 베이스



재질: 폴리아미드 (PA)  
 난연 성능: UL94-V0, 자기 소화 성능  
 보호 등급 (IEC 60529): IP54, 방수/방진 기능을 위해  
 실링 가스켓을 사용하고 적절한 고무 그로밋을  
 선택해야 합니다 (DIN EN 60529:2000-09 규격 기준입니다)  
 사용 온도 범위: -40°C ~ +90°C (고정 상태)  
 특징: 할로겐 무함유, 실리콘 무함유  
 절단 크기: 81 × 82mm  
 KBL 높이: 38 mm

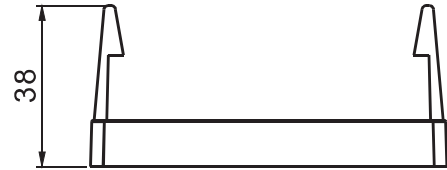

치수

도면

| 파트 번호       | 적용 가능 제품                                      | 주문 번호  | 치수 | 도면 |
|-------------|-----------------------------------------------|--------|----|----|
| KBL SNAP-6  | KBL 6/1<br>KBL 6/4                            | 040600 |    |    |
| KBL SNAP-10 | KBL 10/3<br>KBL 10/6                          | 041000 |    |    |
| KBL SNAP-16 | KBL 16/2<br>KBL 16/4<br>KBL 16/5<br>KBL 16/8  | 041600 |    |    |
| KBL SNAP-24 | KBL 24/4<br>KBL 24/5<br>KBL 24/7<br>KBL 24/10 | 042400 |    |    |